



# Alcatel-Lucent 500 DECT Handset

## LED

Die Bedeutung der LEDs ist abhängig von der Telefonkonfiguration (siehe LED-Farben für Mobilteil-Zustände zuweisen)

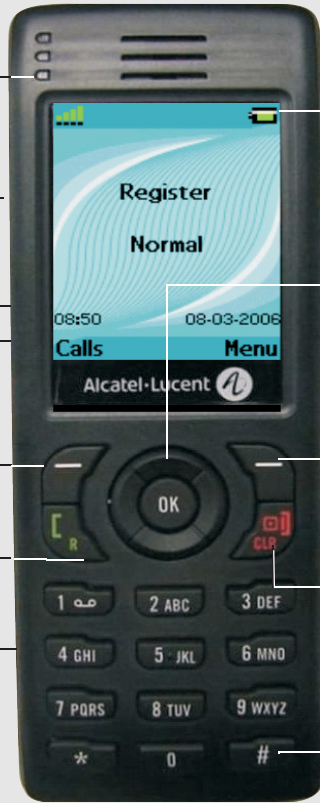

**Display mit Hintergrundbeleuchtung** Das Display schaltet sich nach einigen Sekunden Inaktivität automatisch aus. Drücken Sie die Taste, um es wieder anzuschalten 

- **Einstellen der Lautstärke**
- Rote Taste : Alarmruf (Option)
- **Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers**
  - Anrufprotokoll (Wahlwiederholung)
  - Verriegeln/Entriegeln der Tastatur
  - **Bestätigen**
- **Abheben**

Kopfhöreranschluss

Mikrofon

- **Bestätigen**
  - Navigieren in den Menüs (hoch, runter, links, rechts)
  - Verwenden der Navigationstasten als Kurzbefehltasten (nicht für Navigation)
  - **Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers**
    - Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen
    - Schalten Sie das Display wieder an
- Zugriff auf das MENÜ : Nachrichten, Persönliches Adressbuch , Optionen im Menü "Einstellungen" , Anrufprotokoll
  - Löschen eines Zeichens
  - Zugriff auf das MENÜ
- Ein / Aus
  - Auflegen
  - Zurück zum ersten Bildschirm / Zurückkehren zum vorherigen Menü
  - Rufton ausschalten
- Modus Stumm (langer Tastendruck)



## Menü

Auswählen einer Funktion des MENÜS  
Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems.



## Auswahl

In den Menüs navigieren und ein Menü auswählen



**Messaging** : Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.



**Calls** : Im Anrufprotokoll eine der zuletzt gewählten Nummern auswählen



**Contacts** : Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen



**Calendar** : Ihre Termine und Besprechungen verwalten , Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.



**Accessories** : Rechner, Countdown- oder Weckruf-Funktionen aufrufen



**Settings** : Einstellen des Kontrasts, Aktivieren bzw. Deaktivieren der Aufmerksamkeitstöne, Beleuchtung usw.

## Verbindungs-Icons



Ankommender Anruf



Ausgehender Anruf



Lautsprecher aktiviert



Ruhemodus aktiviert (Lautspre.lautst.)







Ruhemodus aktiviert (Mikrofon)

## Laden des Akkus



Ladegerät an das Netz anschließen und DECT-Handset in die Ladestation einlegen. Die LED des Batterieladegeräts leuchtet. Auf dem Display des Telefons wird der Ladezustand des Akkus angezeigt.

## Akkuladung

	Akku vollständig geladen (75% - 100%)
	Akku halb geladen ; (33% - 75%)
	Niedriger Akkustand (0% - 33%)
	Akku vollständig entladen (0%)

## Inbetriebnahme des Handsets



Langer Tastendruck

## Status-Icons



Ladezustand des Akkus



Terminerinnerung;



Qualität des Funkempfangs



Apparat gesperrt



Gefilterte Anrufe



Entgangene Anrufe



Ruhemodus aktiviert

## Einleitung

Die Funktionsweise Ihres Telefons hängt davon ab, ob es sich um eine Anlage mit einer oder mehreren Leitungen handelt. Standardmäßig wird Ihr Telefon mit einer Leitung installiert. Weitere Informationen über diese Konfiguration erhalten Sie beim Verantwortlichen Ihrer Anlage.

Welche Konfiguration wird vom Telefon unterstützt:

Alcatel-Lucent OmniPCX Office	• Singleline-Apparat
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise	• Singleline-Apparat • Multiline-Apparat

Wenden Sie sich an Ihren Fachmann für die Installation

Ihr System bietet eine Vielzahl von Diensten und Funktionen.

- Wenn Sie sich nicht im Gesprächszustand befinden, können Sie eine Funktion aktivieren, indem Sie das Telefon in den Status „Hörer Abgenommen“ setzen und den Funktionscode, gefolgt von den Parametern für die Funktion eingeben
- Um während einer bestehenden Verbindung eine Funktion zu aktivieren, geben Sie direkt den Funktionscode ein  
Die Liste der Funktionscodes erhalten Sie von der Installationsfirma oder Ihrem Administrator. Sie können auf der Kurzwahltaste eine Funktion programmieren, indem Sie den Funktionscode, gefolgt von Parametern dieser Funktion eingeben. Siehe das Kapitel: Kurzwahl.

## Telefonieren



### Entgegennehmen eines Anrufs



### Rufton ausschalten



Ruf still

### Anruf abweisen



Ablehnen ODER



### Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele (Ind. Kurzwahl)

Menü



Auswählen des Namens der Person, die Sie anrufen möchten



Schnellzugriff (standardmässig): Navigationstaste „Nach Oben“

### Programmieren der individuellen Kurzwahl

Menü



Neuer Kontakt

Den Kontakttyp auswählen



Hinzufüg. Auswahl

Eingabe des Namens, Eingabe der Nummer

Speichern Ja

### Anrufprotokoll

Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt.



Anrufen

Protokoll auswählen: Alle Anrufe, beantwortete Anrufe, beantwortete Anrufe, entgangene Anrufe



### Wahlwiederholung

Der Rückruf kann über das Anrufprotokoll erfolgen.

Wählen Sie den Empfänger im Anrufprotokoll aus



ODER

Anrufen

### Tonfrequenz aktivieren/deaktivieren



Langer Tastendruck (Während eines Gesprächs)

### Kurzwahl

Mithilfe dieser Funktion können Sie einer Taste auf der Tastatur einen Kontakt zuweisen. Wenn diese Taste lange gedrückt gehalten wird, wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen. Mithilfe dieser Funktion kann ein Kontakt oder ein Funktionscode einer Tastaturtaste zugewiesen werden. Durch langes Drücken dieser Taste wird der betreffende Kontakt automatisch angerufen bzw. die Funktion aktiviert

Menü



einen Verzeichniseintrag auswählen

Mehr

Kurzwahl Auswahl

### Aktivieren / Deaktivieren des Lautsprechers

Lautsp an

Einschalten des Lautsprechers

Lauts aus

Abschalten des Lautsprechers

### Abschalten des Mikrofons (Stummschalten)

Stumm

Der Stummschaltungsmodus ist aktiviert. Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr

Stumm ab.

Der Teilnehmer hört Sie wieder.

## Gesprächspartner in Warteposition halten (Parken)/ Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers

- Singleline-Apparat : Den Funktionscode eingeben

- Multiline-Apparat : Taste "Auflegen" +

Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers : denselben Ablauf wiederholen.

### Anrufen eines zweiten Gesprächspartners



Nummer direkt wählen  
Die erste Verbindung wird gehalten

### Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

- Singleline-Apparat : Den Funktionscode eingeben

- Multiline-Apparat : Taste "Auflegen" +

### Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

- Singleline-Apparat : Den Funktionscode eingeben

- Multiline-Apparat : Taste "Auflegen" + , Taste "Auflegen" +

### Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle (Ausschließlich Singleline-Apparat)

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer.



Anruf eines zweiten Gesprächspartners während einer bestehenden Verbindung  
Beenden Sie das laufende Gespräch.  
**Die beiden Teilnehmer werden miteinander verbunden.**

### Herstellen einer Konferenz (Ausschließlich Singleline-Apparat)

Sie sprechen gerade mit dem ersten Teilnehmer. Ein zweiter Teilnehmer ist auf Halten gelegt. Den Funktionscode eingeben.

Um die Konferenz zu annullieren und zu Ihrem ersten Gesprächspartner zurückzukehren, genauso vorgehen.

### Verriegeln/Entriegeln der Tastatur



Sperre

Entsperr.

Verriegeln der Tastatur Telefon entsperren

### Einstellen des Ruftons / Aktivieren Sie den Vibrationsalarm oder das Klingeln

Menü



**Wählen Sie die Melodie:** Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll, Auswählen der gewünschten Melodie.

**Einstellen der Lautstärke des Klingeltons : Anruflautstärke, Auswahl,** Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll, Auswählen der gewünschten Lautstärke, **Ok**

**Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren : Vibrationsalarm, Auswahl**

### Die Sprache auswählen

Menü



Sprache Auswahl

Auswählen der gewünschten Sprache (13) Auswahl

### Zeit und Datum festlegen

Menü



Zeit & Datum Auswahl



Zeit und Datum festlegen

Speichern Auswahl

### Abrufen Ihrer Sprachspeicher



Den Funktionscode eingeben  
Folgen Sie den Anweisungen der Bedienung

### Bluetooth aktivieren

Menü



Bluetooth Auswahl

Ja

### Bluetooth-Geräte installieren (Paarbildung)

Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon verwenden wollen, müssen Sie dieses Modul in Ihrem Telefon installieren.

Ihr Bluetooth-Gerät ist bereit für die Paarbildung

Menü



Suche Geräte Auswahl

Das Bluetooth-Gerät für die Paarbildung auswählen **Ok** Auswahl

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent und das Alcatel-Lucent Logo sind Marken von Alcatel-Lucent. Alle übrigen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Änderungen der hier enthaltenen Informationen ohne Ankündigung vorbehalten. Alcatel-Lucent übernimmt keine Verantwortung für etwaige hierin enthaltene Fehler. Copyright © 2011 Alcatel-Lucent. Alle Rechte vorbehalten.

8AL90840DEAAed02