


Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales ALCATEL 4034 REFLEXES. Seine großen Display-Bereiche, der Navigator und die Alphastatur zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und ihren großen Benutzungskomfort aus.

Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.


Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

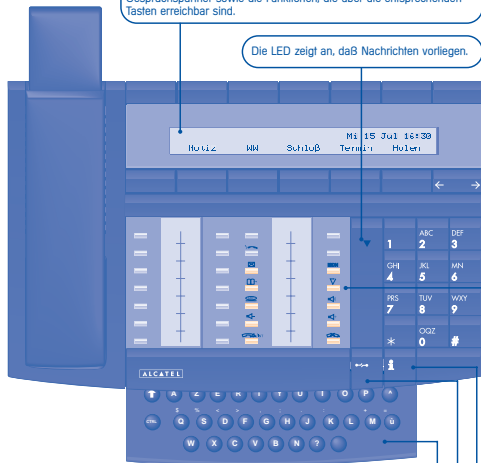

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- ISDN** Zum Aufrufen der ISDN-Dienste
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.

Audio-Tasten:

- Lauthören eines Gesprächs
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Stummstaste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Zu ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Alphastatur

Diese durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Zum Öffnen draufdrücken.

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



Anzeige des nächsten Namens in der Liste

Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste

Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



Auswahl einer der durch mehrmals hintereinander betätigen vorgeschlagenen Stufen

Ok

--->

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke



Ok

--->

mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8)

mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Die Sprache auswählen



Ok

--->

aktuelle Sprache

mehrmals hintereinander betätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Paßwort (4 Ziffern); Default-Kennziffer: 1515

zum Sperren

oder

zum Entsperren

IHRE ANRUF

Telefonieren



abheben

Freisprechen

Befügung einer Leitungstaste

Rufnummer direkt wählen

Entgegennehmen eines Anrufs



abheben

Freisprechen

auflegen

--->

Beenden eines Gesprächs

Anruf außerhalb des Unternehmens



Programmierte Leitungstaste "externe Nummer"

die 0 wählen

Rufnummer des Gesprächspartners wählen

gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



Direktruffaste "Apparat Nr."

Rufnummer des Apparats

Vermittlung

Anzeige der Name

Anruf der Kurzwahlziele



dem gewünschten Teilnehmer zugeordnete Taste

Anruf über die Namenwahl

Kurzwahlnummer (8000 bis 8399)

Wahlwiederholung



gespeicherte Nummer

zuletzt gesendete Nummer (WW)

gewählte Nummer

Eine Nummer speichern oder Rückruf



Ihr Gesprächspartner antwortet nicht

Notiz

oder

Rückruf

--->

ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code		Ihr Code	
	Standard-code	Ihr Code	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	60		Makeln	2
Amtsanlassung	0		Nachrichten versenden	78
Amtszuweisung	851, 852, 854		Nebenstellen	100 bis 237
Amtszuweisung mit Gebührenrückruf	851, 852, 854		Parken/Heranholen aus dem Parken	70
Anruf Sprachspeicher			Personensuche	68
Anruf zur Vermittlung	10		Programmierung aktivieren	98
Anrutschutz	93		Rückfrage aus	1
Antwort auf den zentralen Tonruf	73		Rückkehr in die Gruppe	97
Antwort auf eine Personensuche	68		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	94
Aufschalten	5		Rufumleitung aus einer Gruppe	95
Austausch (Verrechnungsnummer)			Rufumleitung bei besetzt	92
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	63		Rufumleitung holen	64
Durchsagegruppen	*1bis*6		Rufumleitung sofort	91
Ersetzen eines Apparats	877		Sammelanschluß	540 bis 565
Gebührenrückruf	84		Schutz einer Verbindung	76
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	71		Selektive Rufumleitung	99
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	72		Sperren/Entsperren des Telefons	75
Kennziffer für Hauptanlage	65		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	66 und 67
Konferenz	3		Terminzell (Programmierung)	60
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Türöffner aktivieren	87
Löschen aller Rufumleitungen	90		Umschalten auf MFV-Eingabe	69
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	65		Verlassen der Gruppe	96
Löschen eines automatischen Rückrufs	63		Verlegung eines Apparats	878
			Verrechnungsnummer	74
			Wahlwiederholung (WW)	77 oder 7
			Weitere Amtsanlassungen	500 bis 534

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.

Fax-Nummer: GSM-Nummer:

E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich im Interesse der Kunden das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

